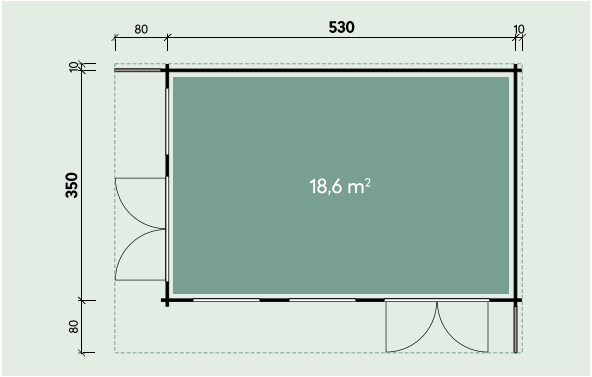
Technische Daten



Artikelnummer:

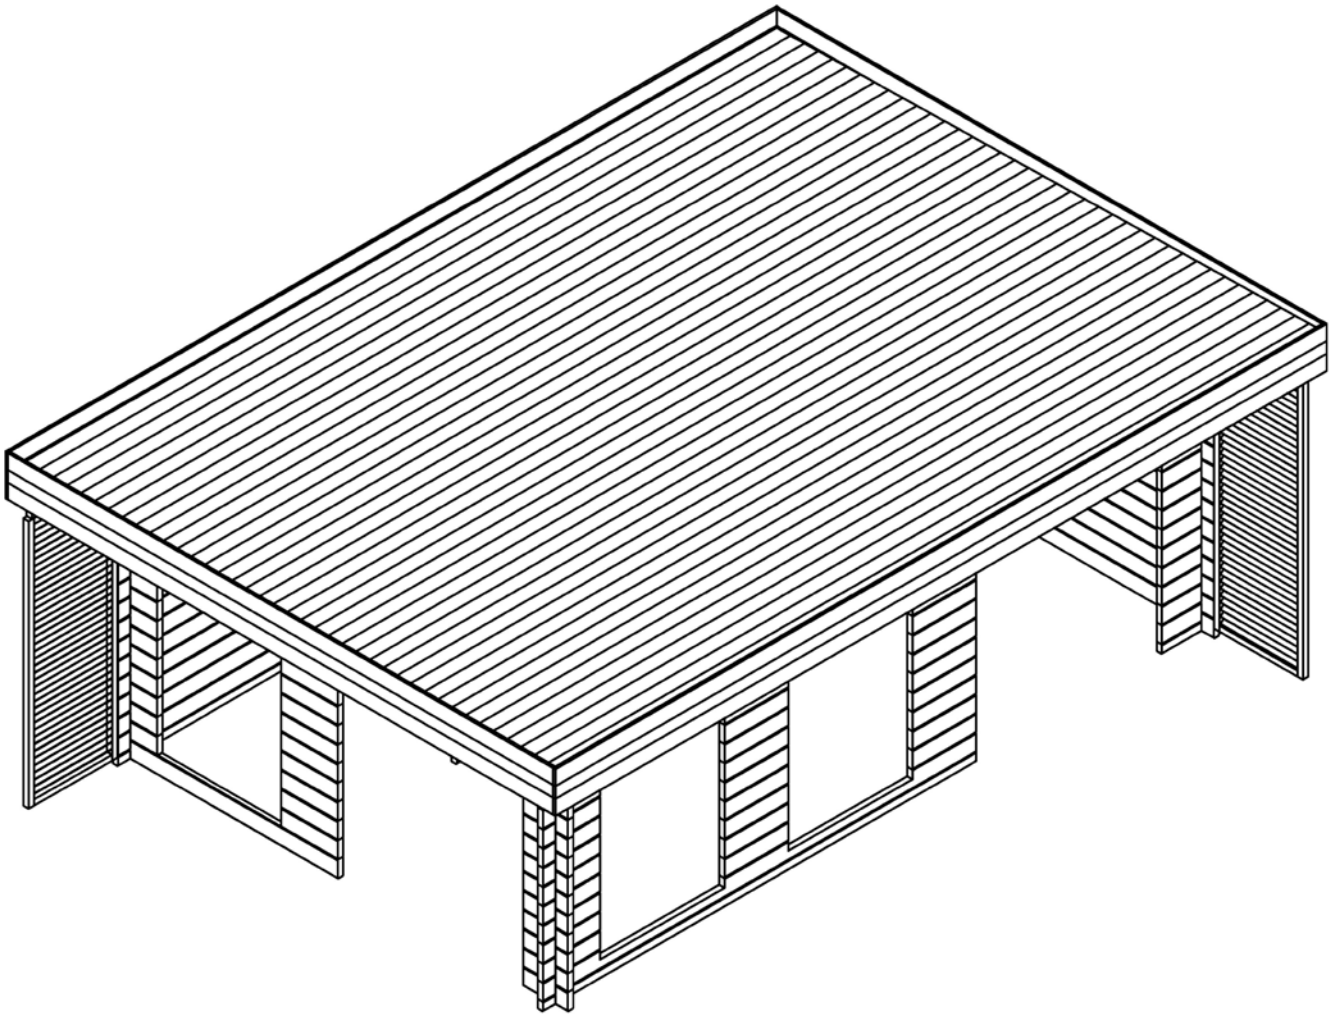
613 000




Kontrolliert durch:

© 01.2026 Finnhaus Wolff


As




© 01.2026 Finnhaus Wolff

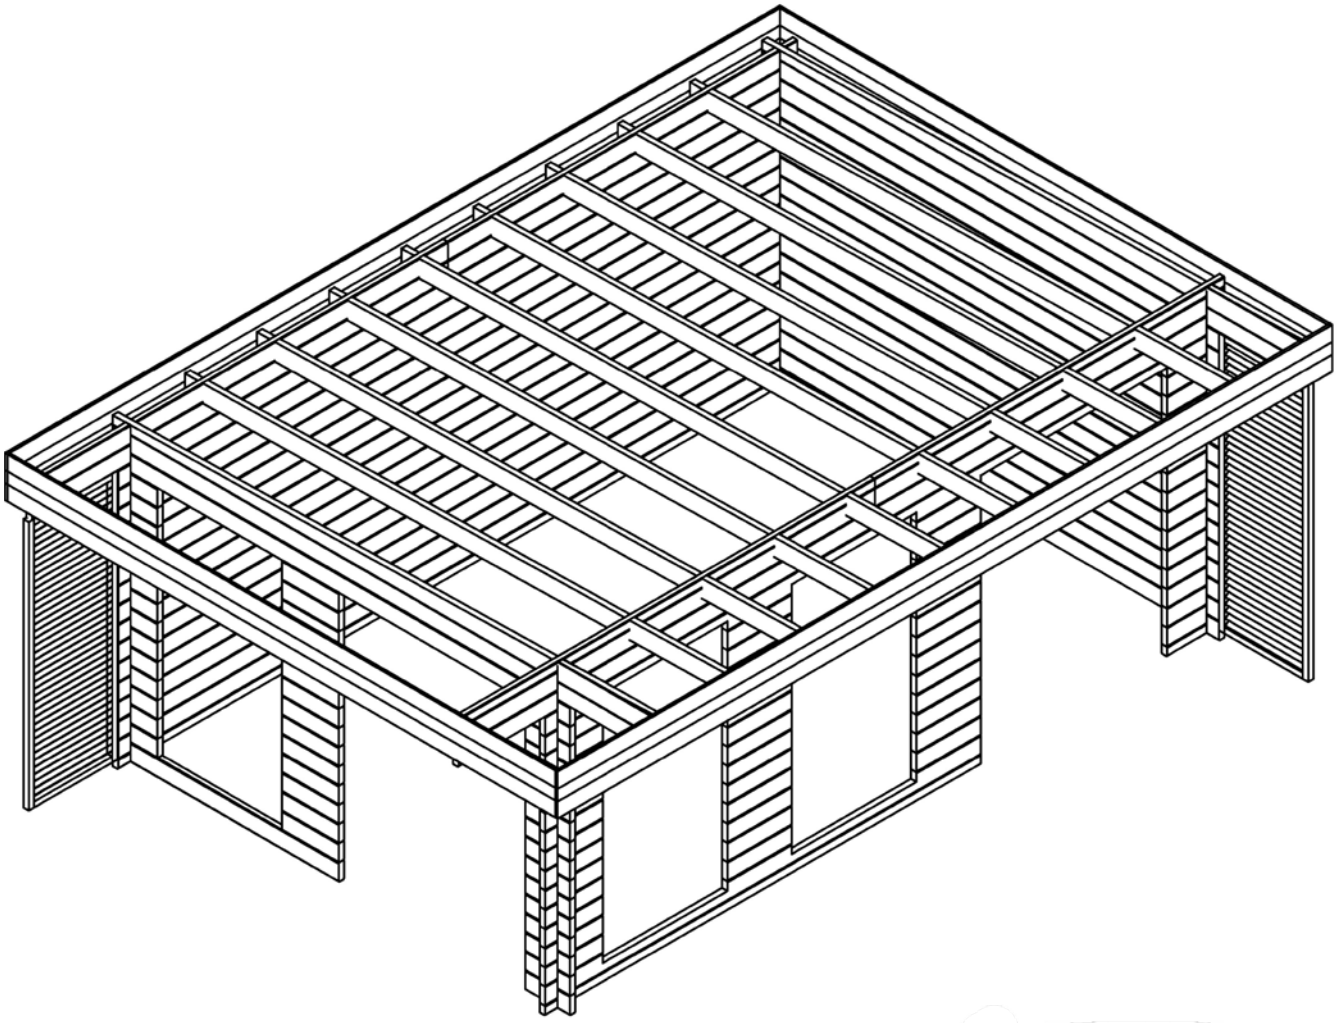


© 01.2026 Finnhaus Wolff

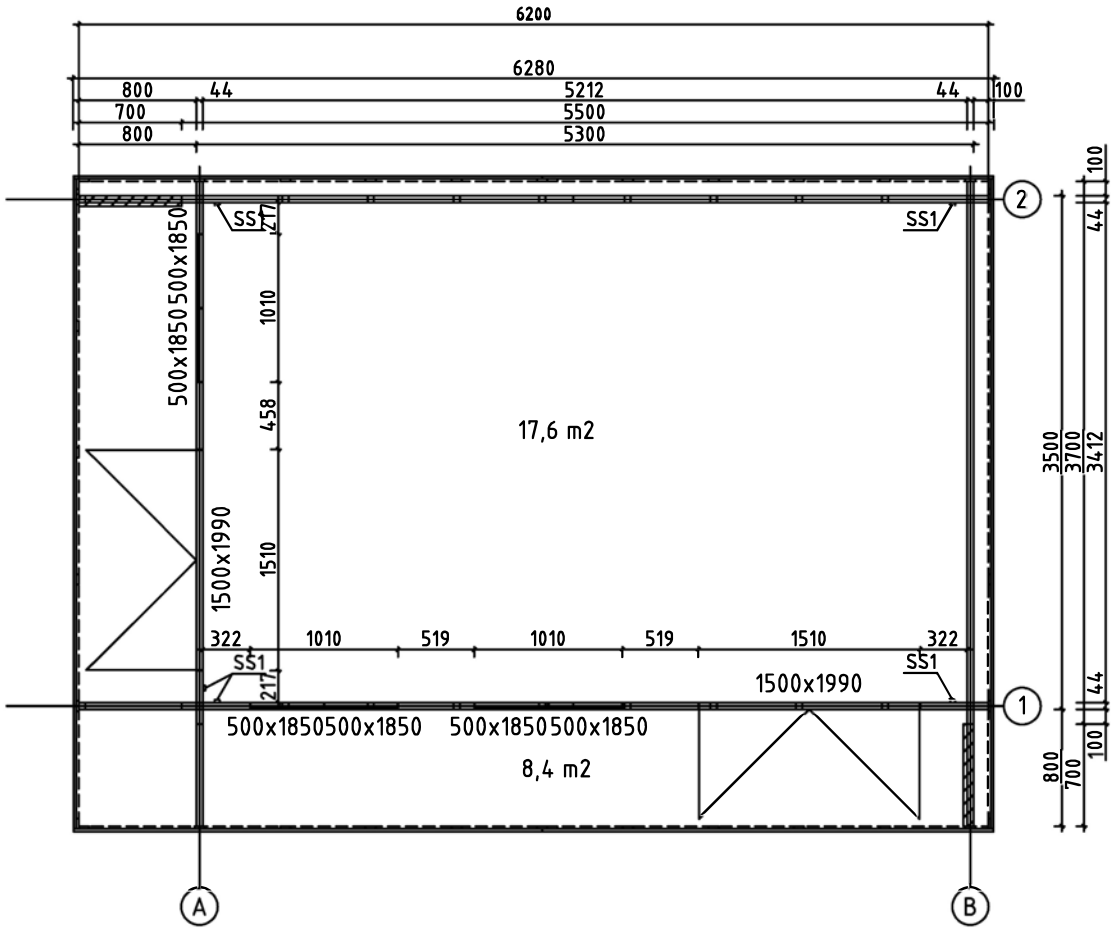


© 01.2026 Finnhaus Wolff

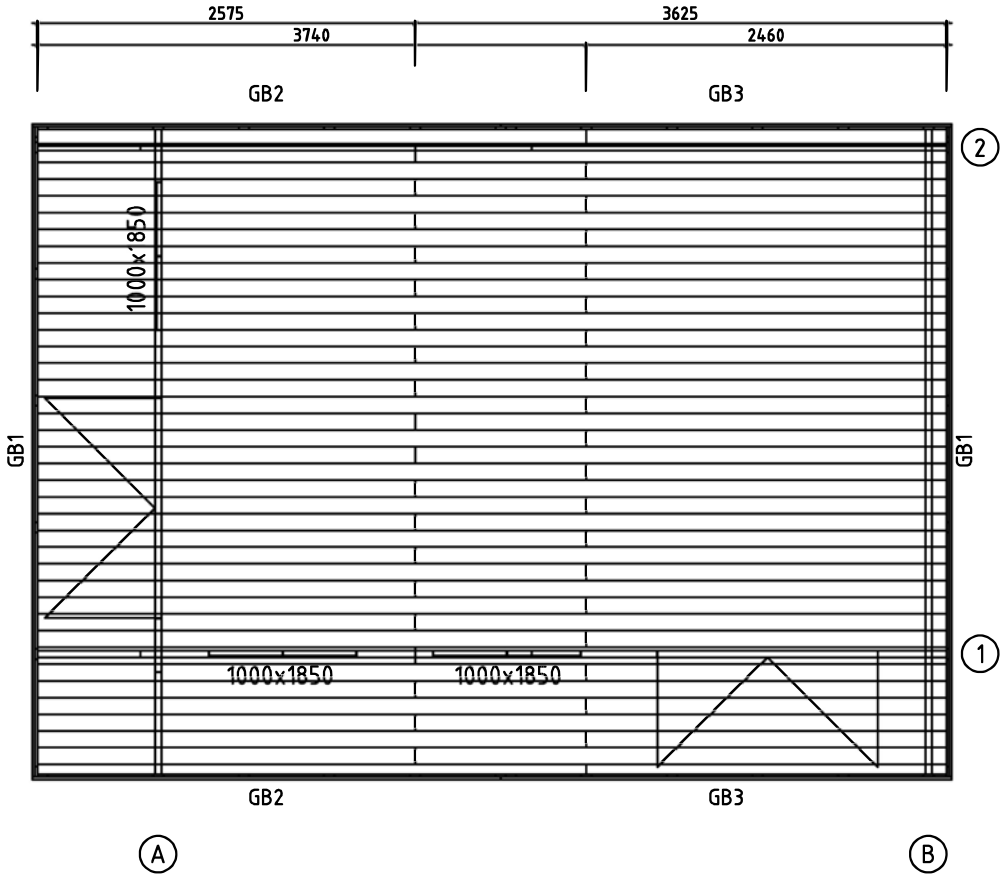


© 01.2026 Finnhaus Wolff

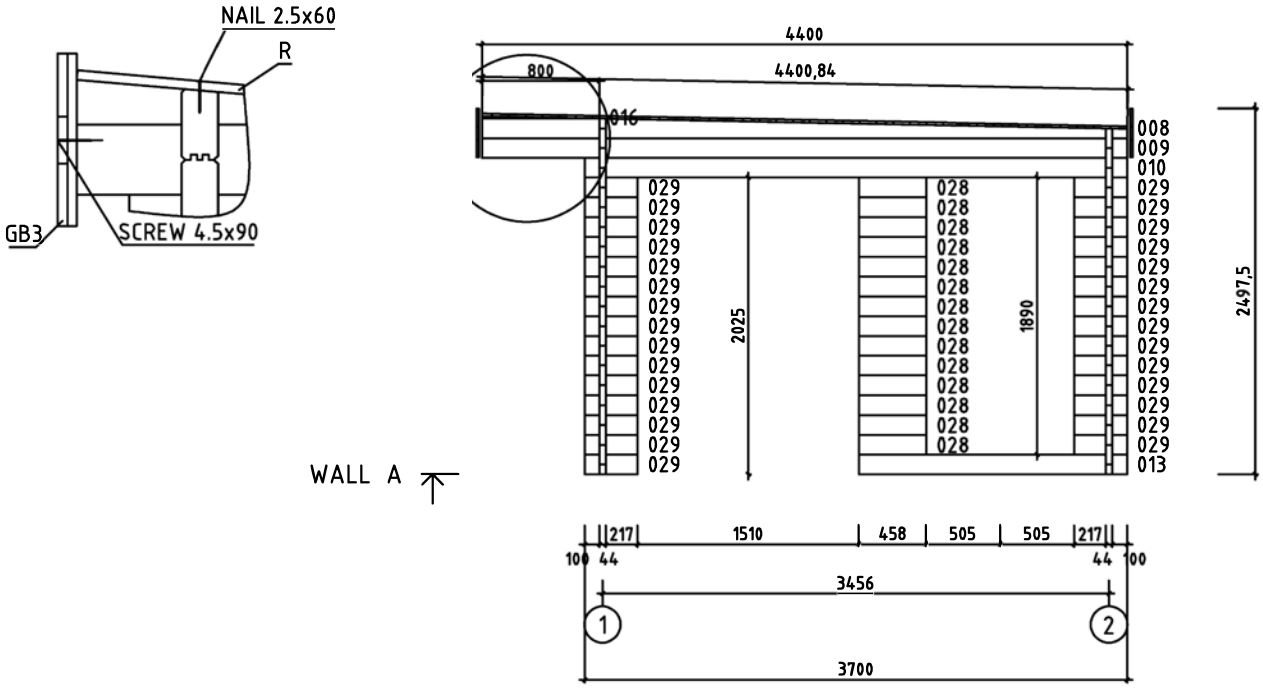



© 01.2026 Finnhaus Wolff

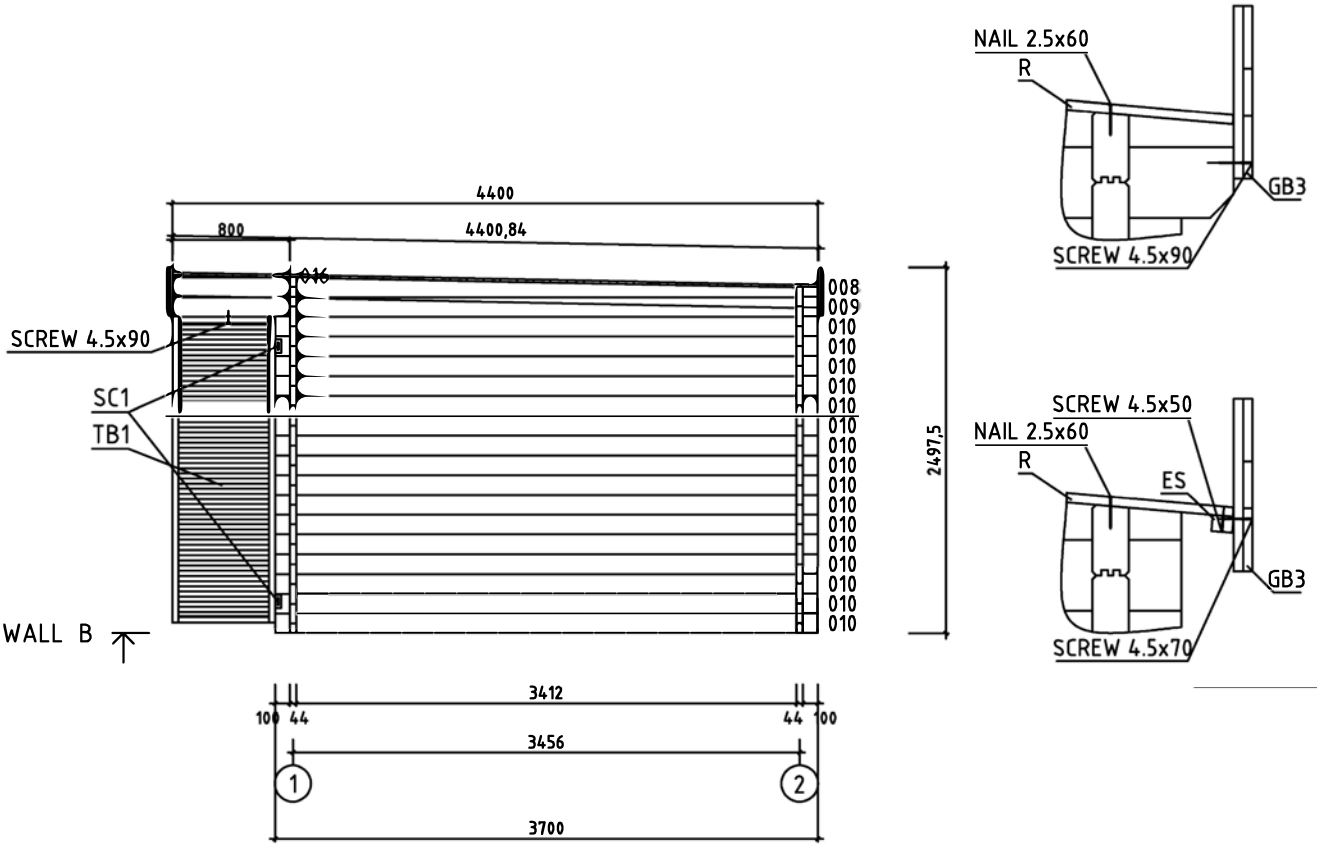


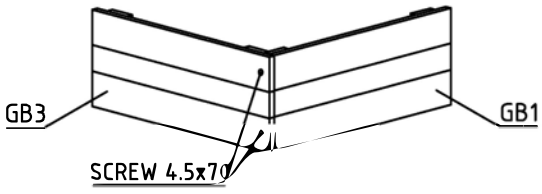


© 01.2026 Finnhaus Wolff







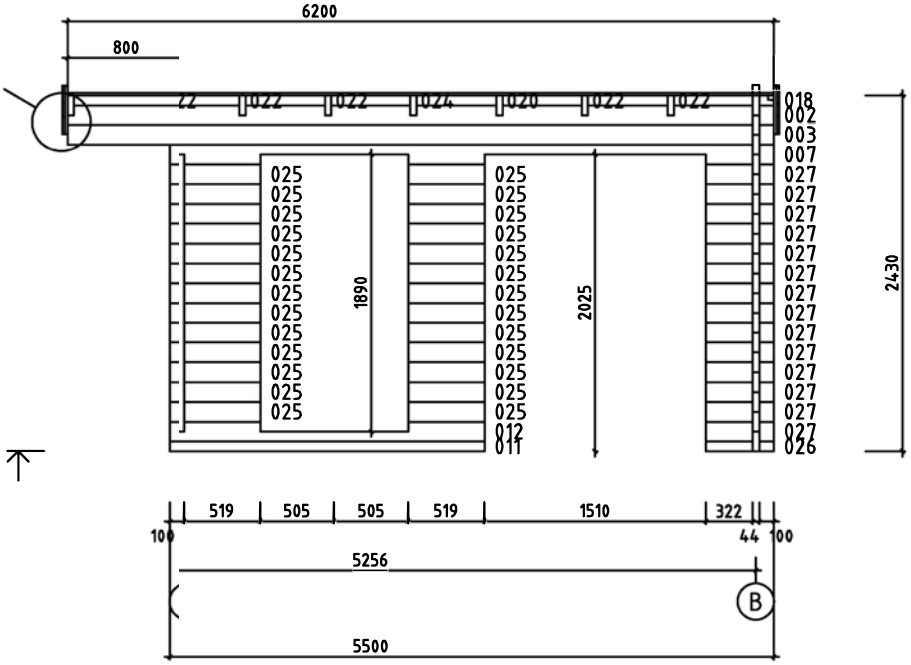


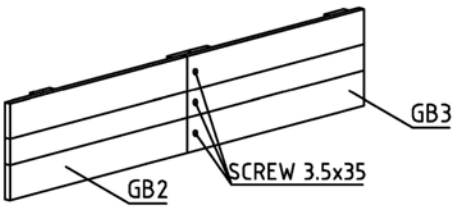




















© 01.2026 Finnhaus Wolff

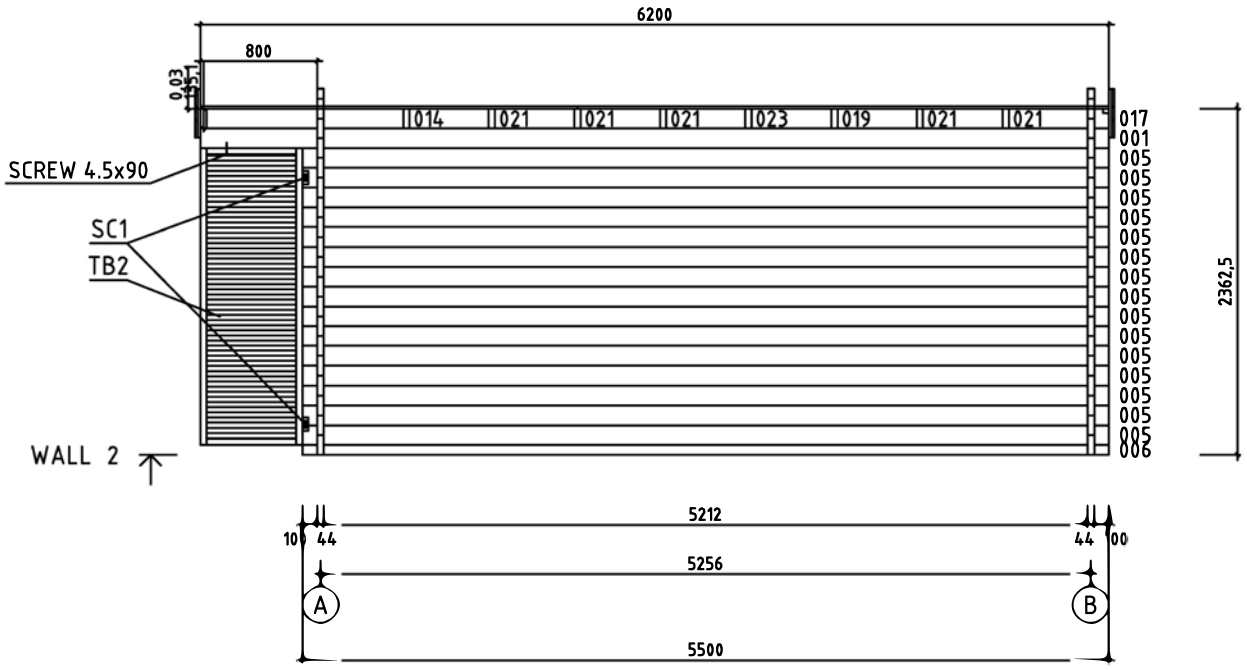













© 01.2026 Finnhaus Wolff

Pos	Specification-Bestimmung-Omschrijving	Stck.	Profil (mm)	L (mm)
001		1	44x135	6200
002	 PM	1	44x135	6200
003		1	44x135	6200
004	SPARE BEAM-ERZATZBOHLE-VOORRAADPLANK 	1	44x135	5500
005		15	44x135	5500
006		1	44x68	5500
007		1	44x135	5500
009		2	44x135	4400
010		17	44x135	3700
011		1	44x68	3524
012		1	44x135	3524
013		1	44x135	1829
014		1	44x135	1342
015		1	44x67	1342
017		1	44x135	685
018		1	44x67	685
019		1	44x135	543
020		1	44x67	543
021		5	44x135	541
022		5	44x67	541
023		1	44x135	539
024		1	44x67	539
025		26	44x135	519
026		1	44x68	466
027		27	44x135	466

© 01.2026 Finnhaus Wolff


Pos	Specification-Bestimmung-Omschrijving	Stck.	Profil (mm)	L (mm)
028		14	44x135	458
029		29	44x135	361
WA-1		1	44x151	4400
WB-1		1	44x151	4400
HB	HIT BLOCK-SCHLAGHÖLZER-BLAZENPLANK 	2	44x135	300
FR1	ROOFBEAMS-DACHBALKEN-DAKBALK 	9	43x140	4404
R1	ROOFBOARD-DACHBRETT-DAKPLANK or-oder-of	20+1 26+1	114x18 88x18	3740
R2	ROOFBOARD-DACHBRETT-DAKPLANK or-oder-of	19+1 25+1	114x18 88x18	3625
R3	ROOFBOARD-DACHBRETT-DAKPLANK or-oder-of	19 25	114x18 88x18	2575
R4	ROOFBOARD-DACHBRETT-DAKPLANK or-oder-of	20 26	114x18 88x18	2460
GB1	ASSEMBLY REQUIRED-MONTAGE ERFORDERLICH-MONTAGE VEREIST	2	36x330	4436
				
GB2	ASSEMBLY REQUIRED-MONTAGE ERFORDERLICH-MONTAGE VEREIST	2	36x330	3194 +35
				
GB3	ASSEMBLY REQUIRED-MONTAGE ERFORDERLICH-MONTAGE VEREIST	2	36x330	3078
				
TB1		1	70x700	2085
TB2		1	70x700	2025
ES1	EAVE SLAT-TRAUFENLEISTE-AFDEKLIJST 	1	30x40	3410
ES2	EAVE SLAT-TRAUFENLEISTE-AFDEKLIJST 	1	30x40	800
ES3	EAVE SLAT-TRAUFENLEISTE-AFDEKLIJST 	1	30x40	100
SS1	STORM SLAT-STURMLEISTE-STORMLIJST	5	18x35	2160
SC1	STEEL CORNER-STAHL ECKE-STALEN HOEK 	4	35x130	35


© 01.2026 Finnhaus Wolff


Pos	Specification-Bestimmung-Omschrijving	Stck.	Profil (mm)	L (mm)
	SCREWS-SCHRAUBEN-SCHROEF FOR-FÜR-VOOR SC1	4	ϕ6.0	40
	SCREWS-SCHRAUBEN-SCHROEF FOR-FÜR-VOOR SS1	15	ϕ6.0	50
	WASHER-SCHEIBE-SCHIJF FOR-FÜR-VOOR SC1, SS1	19	ϕ6.0	18
	NAIL-NAGEL-NAGEL FOR-FÜR-VOOR R1, R2, R3, R4	780	ϕ2.5	60
	SCREWS-SCHRAUBEN-SCHROEF FOR-FÜR-VOOR SC1, GB1, GB2, GB3	242	ϕ3.5	35
	SCREWS-SCHRAUBEN-SCHROEF FOR-FÜR-VOOR ES1, ES2, ES3	20	ϕ4.5	50
	SCREWS-SCHRAUBEN-SCHROEF FOR-FÜR-VOOR GB1, GB2, GB3	20	ϕ4.5	70
	SCREWS-SCHRAUBEN-SCHROEF TB1, TB2, GB1, GB2, GB3 FOR-FÜR-VOOR	120	ϕ4.5	90
	SCREWS-SCHRAUBEN-SCHROEF FOR-FÜR-VOOR RB1	20	ϕ6.0	160
	DOUBLEDOOR-DOPPELTÜR-DUBBELE DEUR (right-rechts-rechts) AST__PRE P 	2 2 2 2	1500	1990
	WINDOW-FENSTER-VENSTER (closed-feststehend-gesloten) AST__PRE__K 	3	1000	1850


© 01.2026 Finnhaus Wolff


Pos	Assembly Instructions-Montageanleitungen-Montage-instructies	Stck.	Profile (mm)	L (mm)
L1	BOARD-BRETT-BORD	4	18x120	4436
L2	BOARD-BRETT-BORD	2	18x90	4436
L3	BOARD-BRETT-BORD	4	18x120	3194
L4	BOARD-BRETT-BORD	2	18x90	3194
L5	BOARD-BRETT-BORD	4	18x120	3078
L6	BOARD-BRETT-BORD	2	18x90	3078
L7	BOARD-BRETT-BORD	38	18x70	330
GB1		2	36x330	4436
GB2		2	36x330	3194 +35
GB3		2	36x330	3078

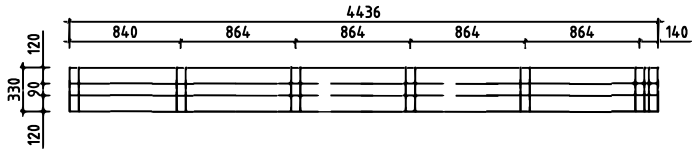


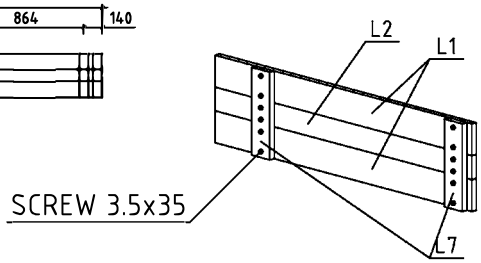

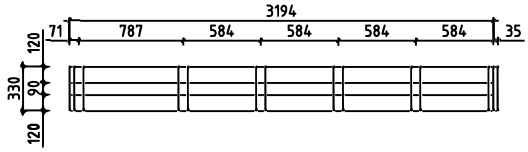

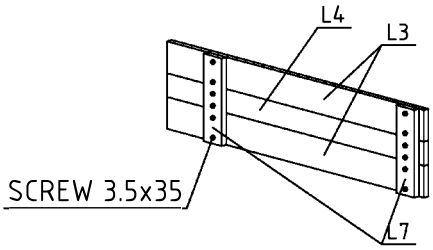


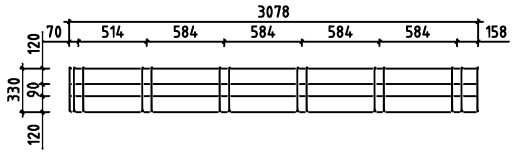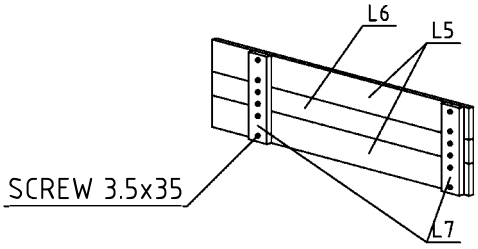




© 01.2026 Finnhaus Wolff

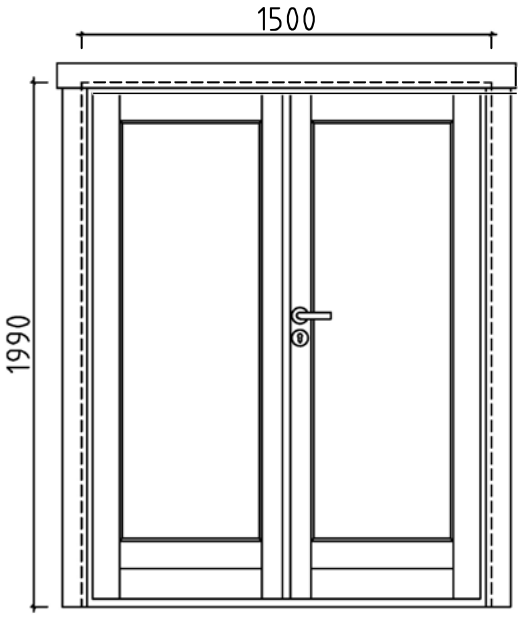Doppeltür 1500x1990 2 Stck.



Länge/Breite: 46 mm
Rahmenleisten auf beiden Seiten: seitlich 18 × 90, oben 18 × 90
Seitliche Rahmenleisten auf beiden Seiten: 18 mm über der unteren Kante des Türfalz
Öffnung: nach außen
Türblatt: Mantel
Dichtung: vorhanden
Scharniere: 3D einstellbar
Verriegelbar: ja
Türschwelle: mit Edelstahlblech
Glasklasse: Isolierglas (Mehrfachverglasung)
Feuerschutzleiste: außen
Einliegender Riegel

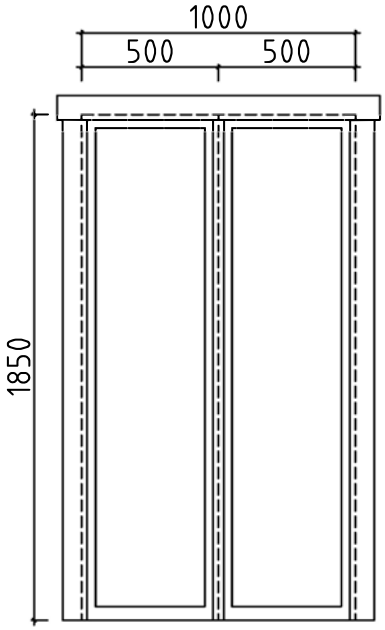
Fenster 1000x1850 3 Stk



Länge/Breite: 46 mm
Rahmenleisten auf beiden Seiten: seitlich 18 × 90,oben 18 × 90
Zwischen 18x40-Fenster zum Verbinden)
Führungs- und Zwischenfüllleisten auf beiden Seiten
18 mm über der unteren Kante des Rahmens
Isolierglas, im Rahmen
Fensterbefestigungsleiste bündig mit der inneren Kante des Rahmens

© 01.2026 Finnhaus Wolff

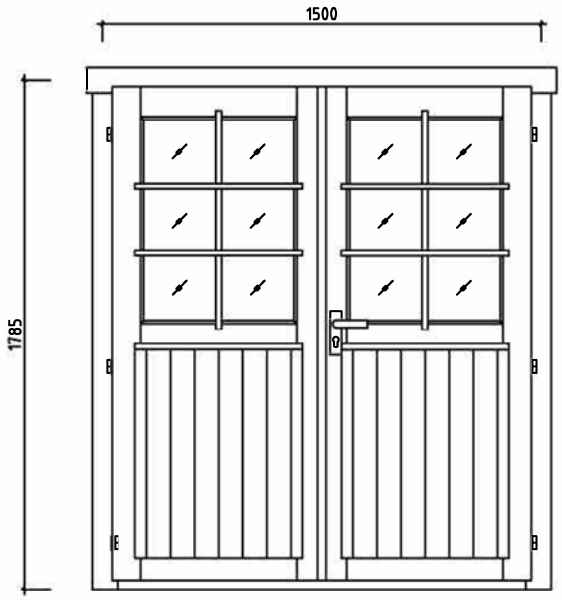Doppeltür AST 1500x1785



Hinweis: Mit zusätzlicher Leiste

Länge/Breite: 46 mm

Rahmenleisten: seitlich 18 × 70, oben 18 × 90

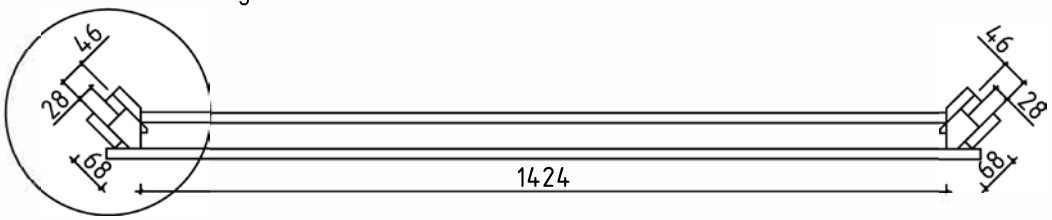
Seitliche äußere Rahmenleisten am Türfalz: auf gleicher Höhe

Seitliche innere Rahmenleisten am Türfalz: auf gleicher Höhe

Glas: 4 mm

Türschwelle: mit Metallabdeckung

Bretter/Verkleidung: außen



© 01.2026 Finnhaus Wolff