
Technische Daten

FINNHAUS
WOLFF



Artikelnummer:


613 017

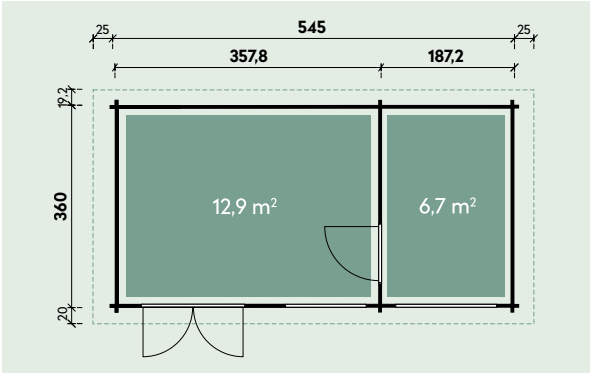


Kontrolliert durch:

© 01.2026 Finnhaus Wolff


As

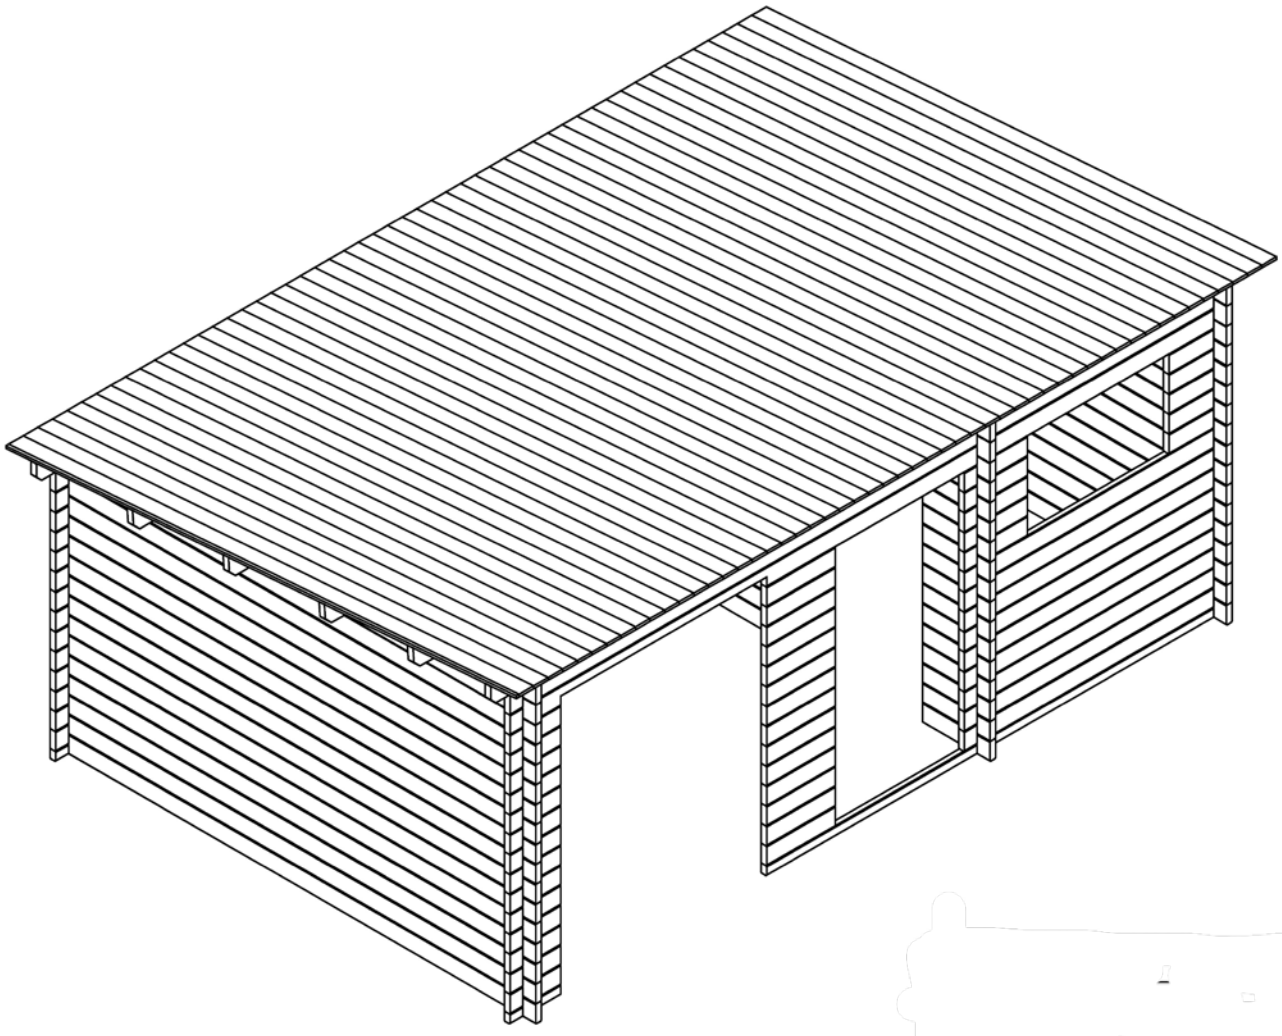

© 01.2026 Finnhaus Wolff

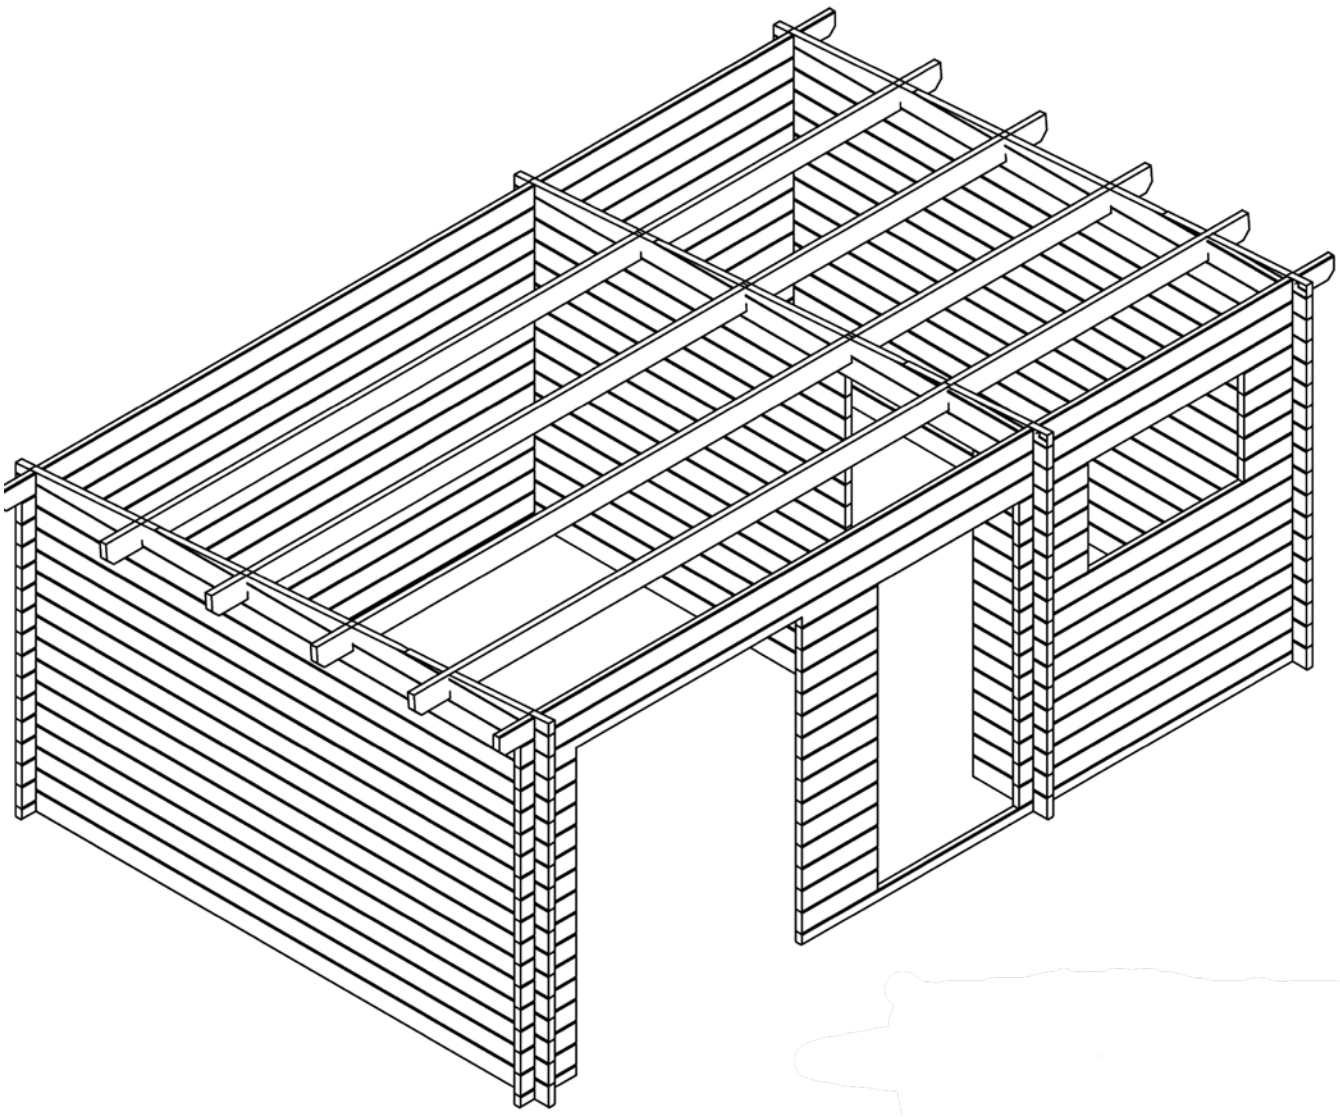



© 01.2026 Finnhaus Wolff

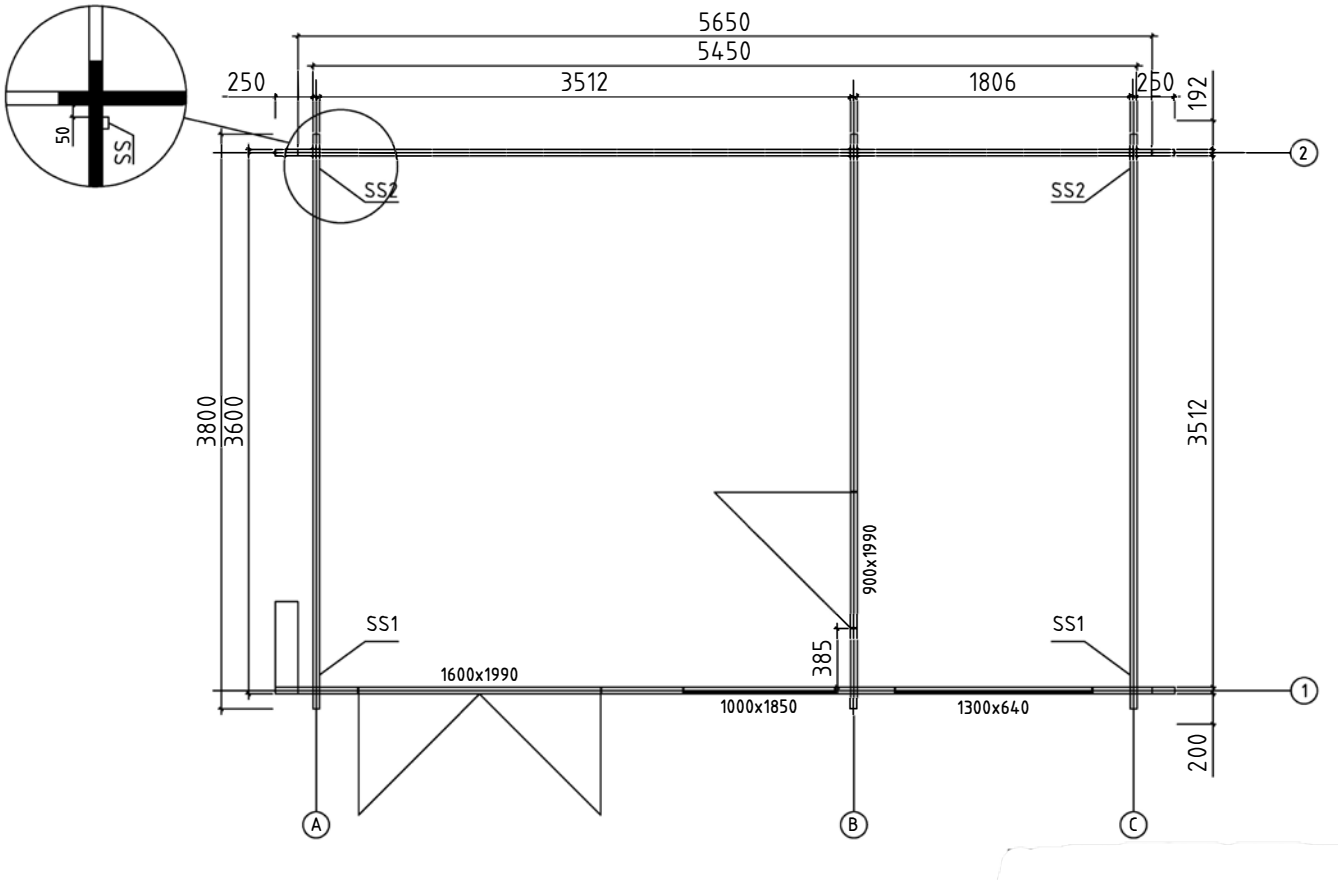


© 01.2026 Finnhaus Wolff

Wir empfehlen als Fundament für Ihr Gartenhaus eine vollflächig festgegründete, gepflasterte oder betonierte Fläche. Wahlweise ist auch ein Punkt- oder Streifenfundament möglich.

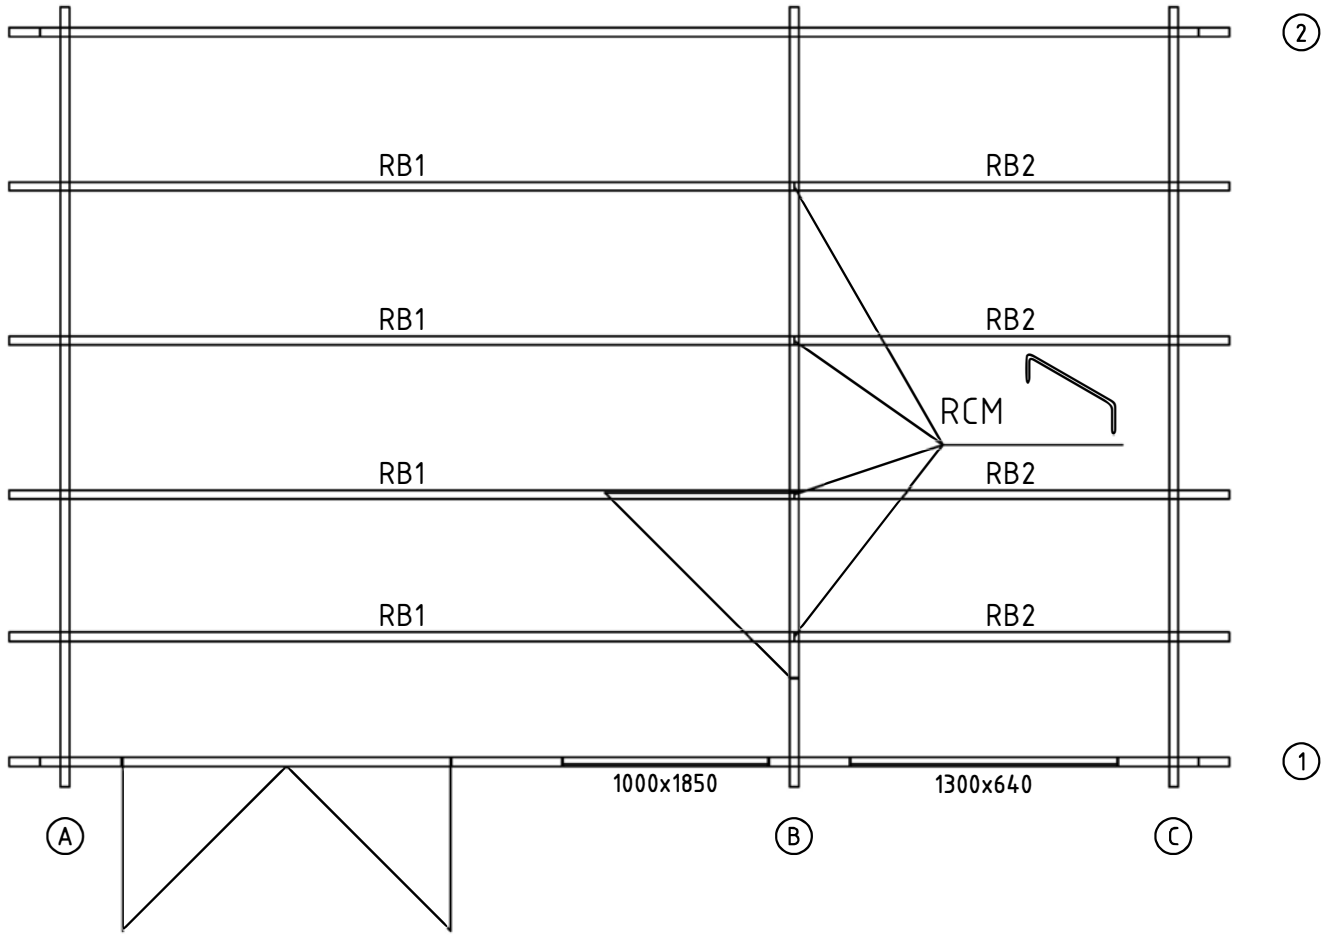


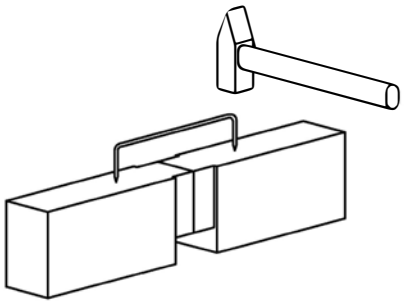


© 01.2026 Finnhaus Wolff

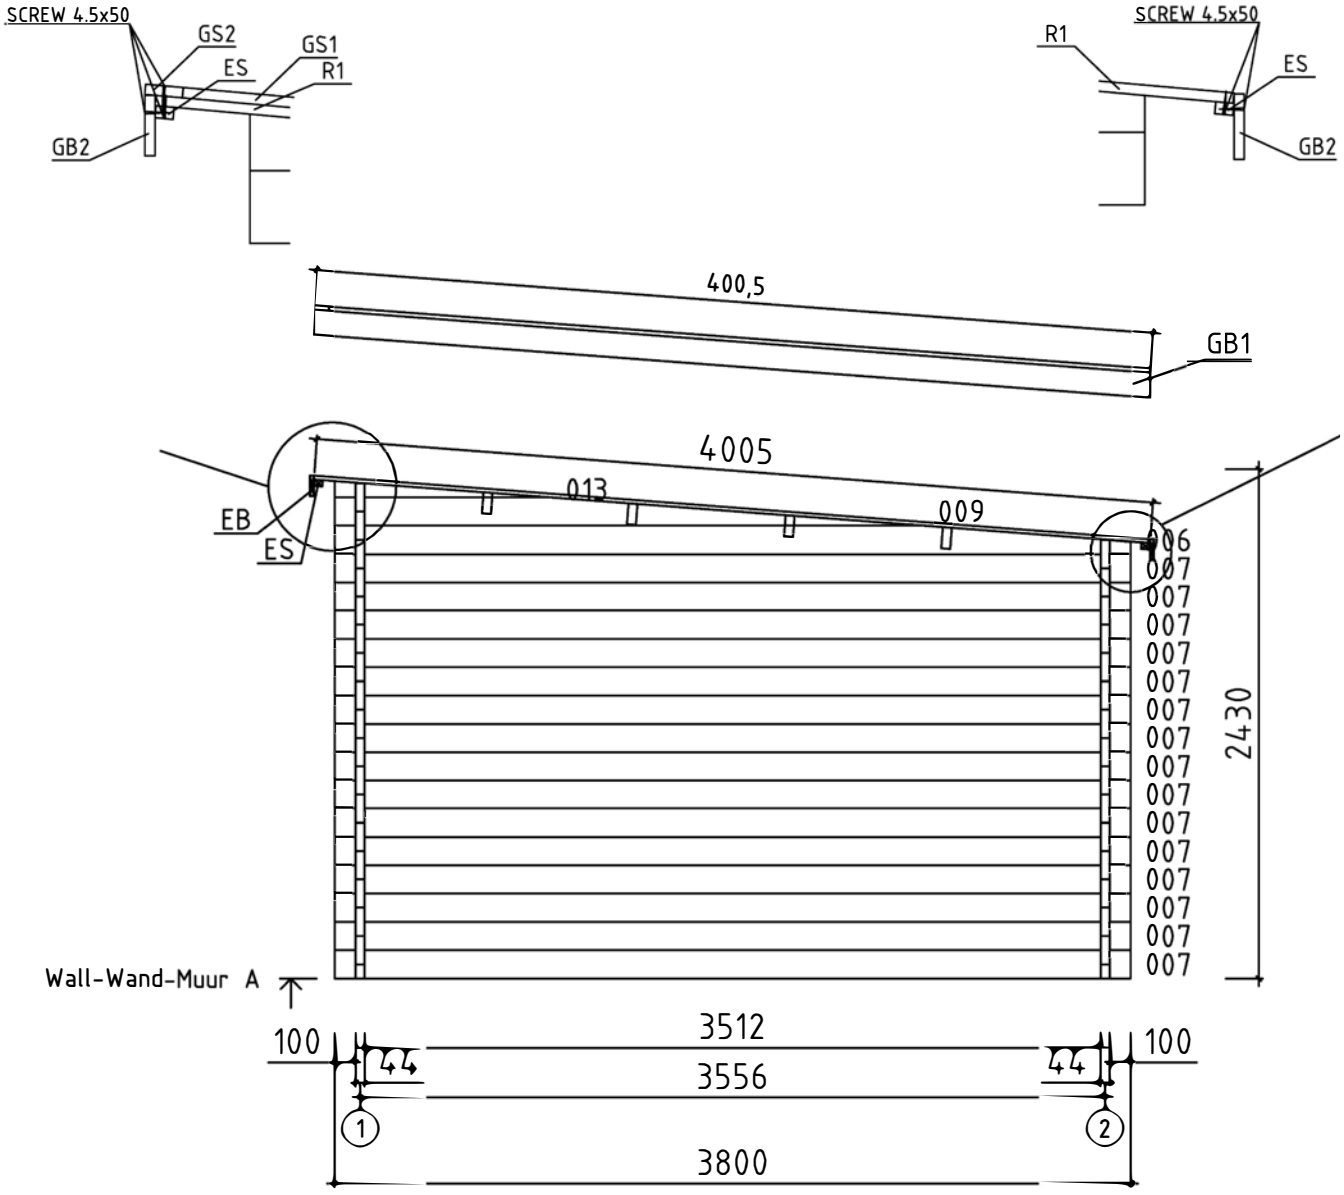


© 01.2026 Finnhaus Wolff

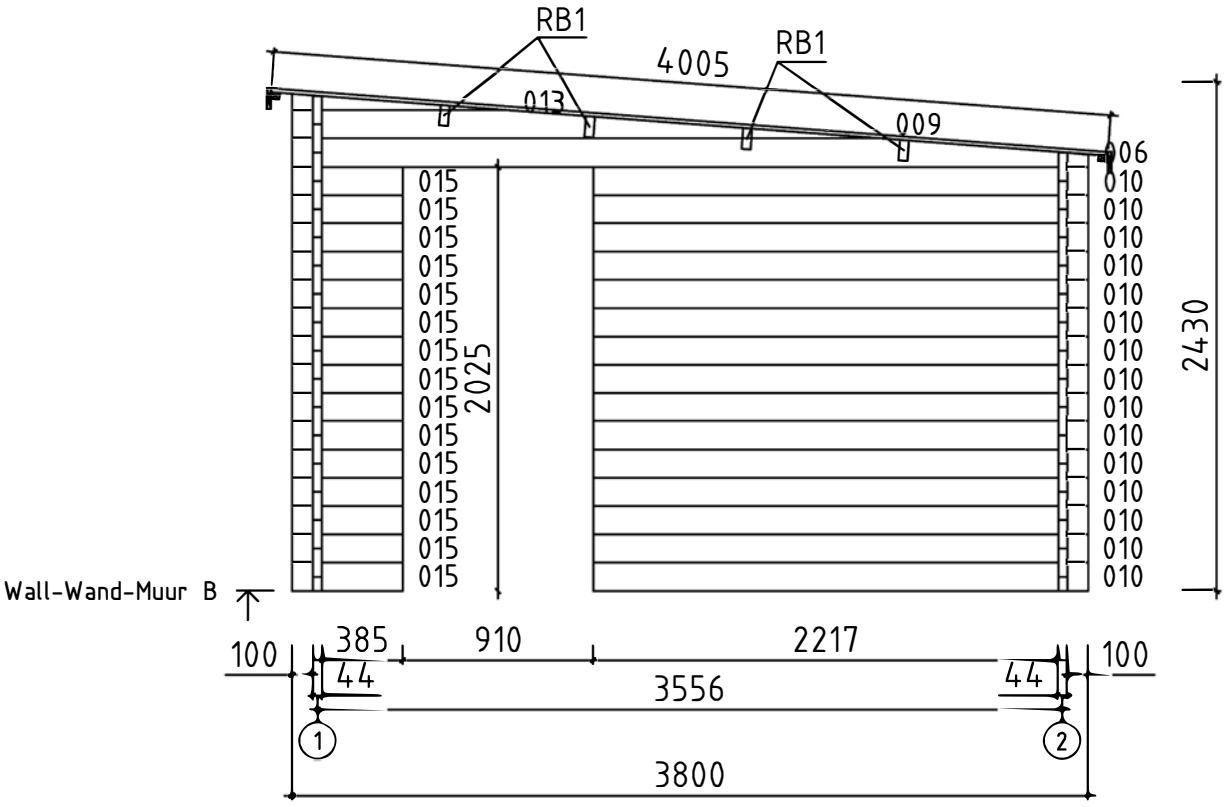


© 01.2026 Finnhaus Wolff

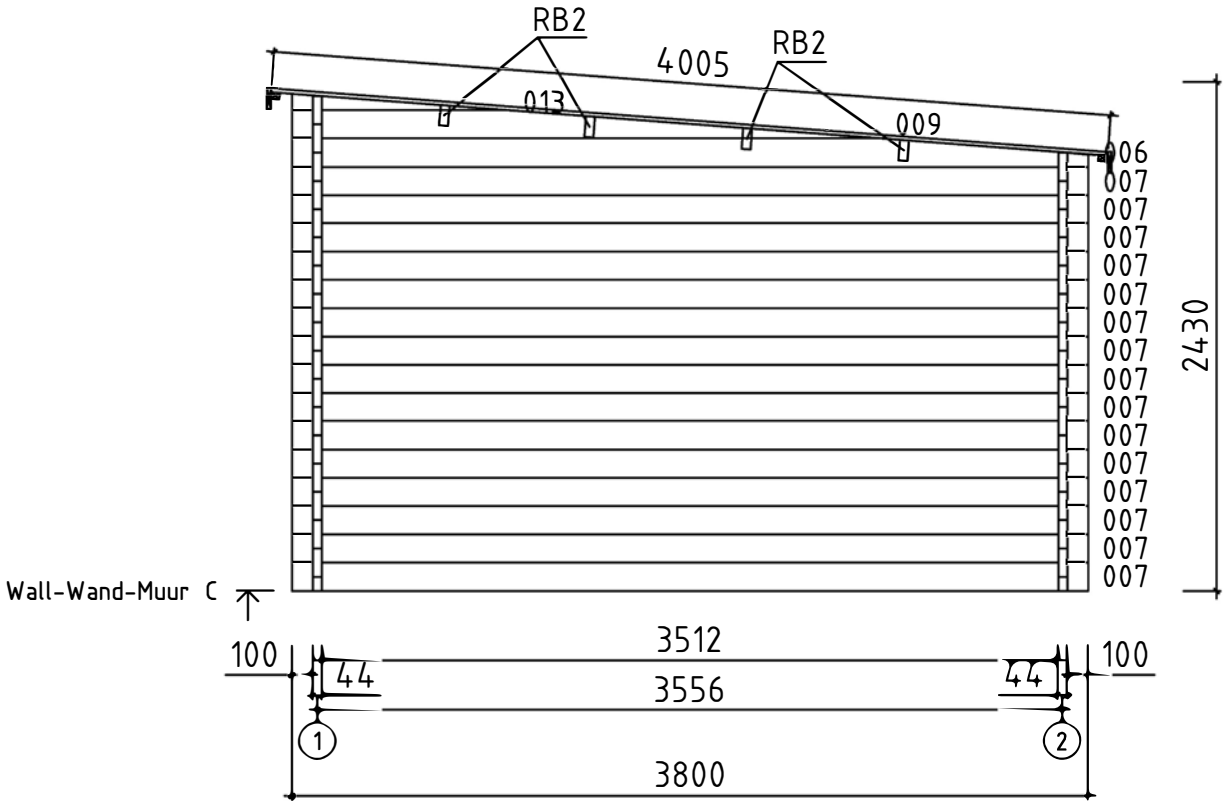


© 01.2026 Finnhaus Wolff



















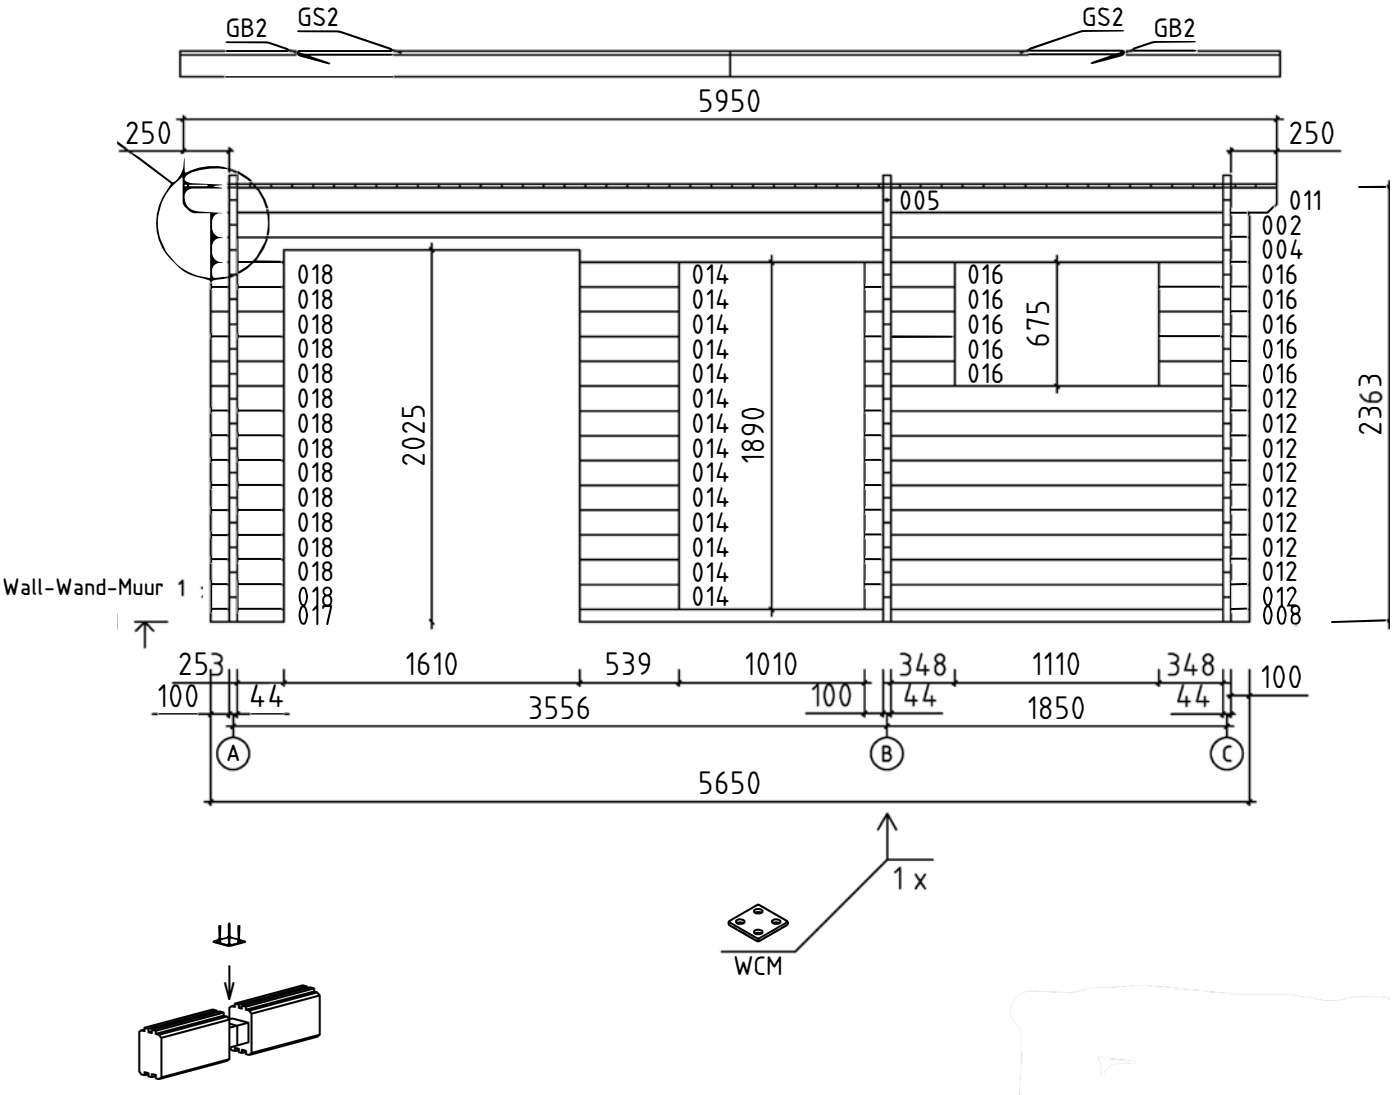

© 01.2026 Finnhaus Wolff

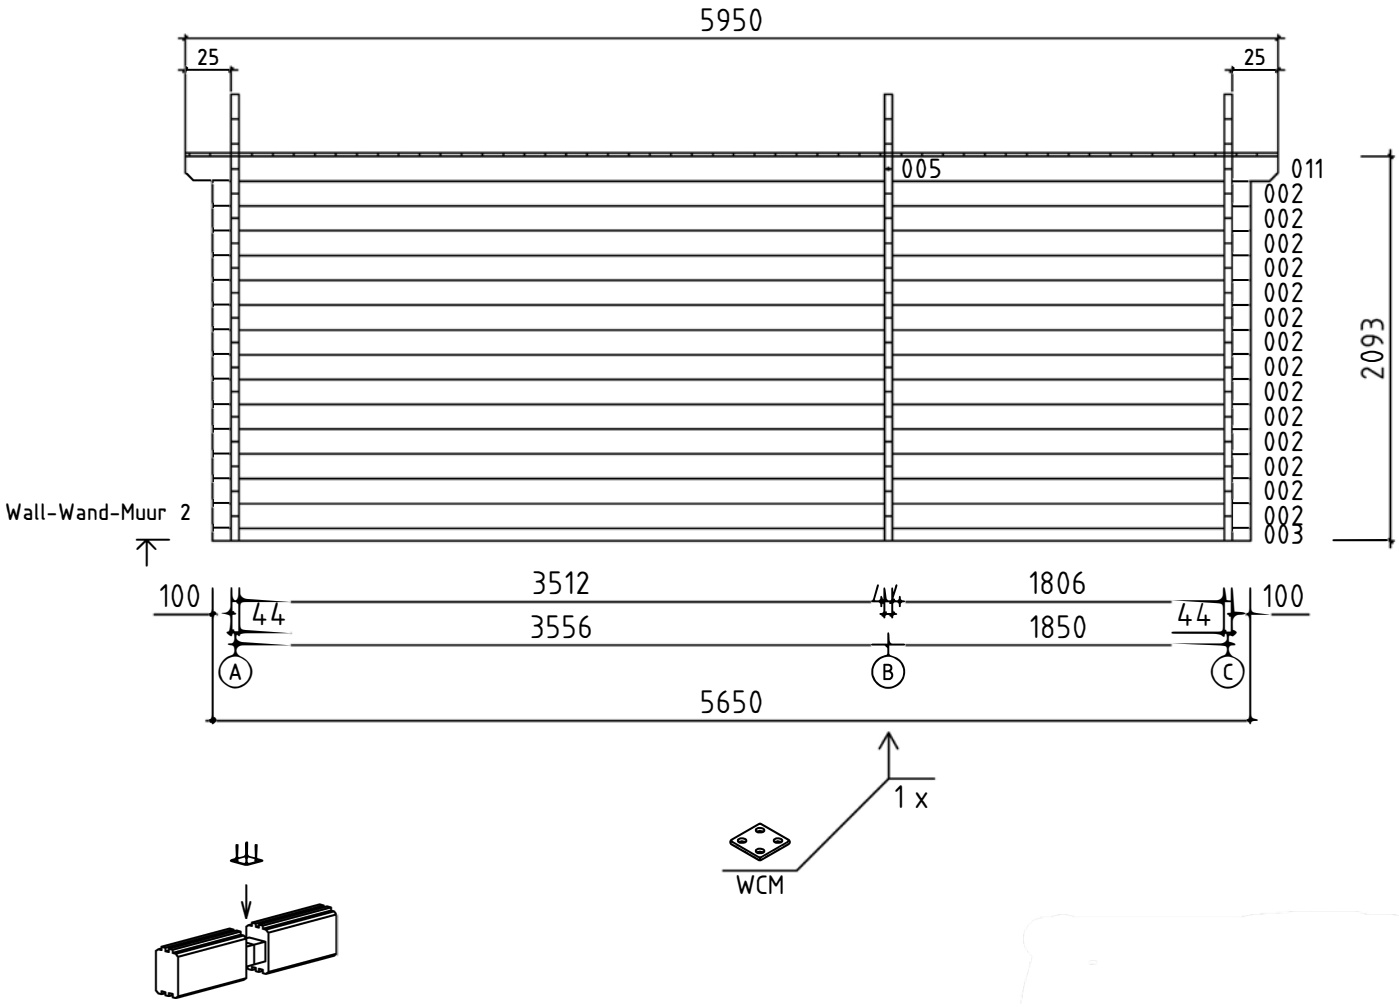



© 01.2026 Finnhaus Wolff

Pos	Specification-Bestimmung-Omschrijving	Stck.	Profile (mm)	L (mm)
001	SPARE BEAM-ERZATZBOHLE-VOORRAADPLANK 	1	44x135	5650
002		15	44x135	5650
003		1	44x68	5650
004		1	44x135	5650
005	 PM	2	44x135	3828
007		30	44x135	3800
008		1	44x68	3643
010		15	44x135	2361
011	 PM	2	44x135	2122
012		9	44x135	2094
014		14	44x135	539
015		15	44x135	529
016		10	44x135	492
017		1	44x68	397
018		14	44x135	397
WA-1		1	44x348	3800
WB-1		1	44x348	3800
WC-1		1	44x348	3800
HB	HIT BLOCK-SCHLAGHÖLZER-BLAZENPLANK 	2	44x135	300
RB1		4	43x140	3828
RB2		4	43x140	2122
R1	ROOFBOARD-DACHBRETT-DAKPLANK or-oder-of	69+1 53+1	18x88 18x114	4005
GB1	GABLE BOARD-GIEBELBLENDE-GEVELPLANK 	2	18x120	4015
GB2	GABLE BOARD-GIEBELBLENDE-GEVELPLANK	4	18x120	2995
GS1	ROOF FELT FILLET-GIEBELLEISTE-GEVELLIJST	2	18x70	3950



© 01.2026 Finnhaus Wolff

Pos	Specification-Bestimmung-Omschrijving	Stck.	Profile (mm)	L (mm)
GS2	ROOF FELT FILLET-GIEBELLEISTE-GEVELLIJST	2	18x70	2995
ES1	EAVE SLAT-TRAUFENLEISTE-AFDEKLIJST	4	30x40	2995
SS1 SS2	STORM SLAT-STURMLEISTE-STORMLIJST	2 2	18x35	2280 2020
	SCREWS-SCHRAUBEN-SCHROEF FOR-FÜR-VOOR SS1, SS2	12	ø6.0	50
	WASHER-SCHEIBE-SCHIJF FOR-FÜR-VOOR SS1, SS2	12	ø6.0	18
RCM	ROOFBEAMS CONNECTING METAL/DACHBALKEN BEFESTIGUNGSMETALLE DAKBALKEN POOLING METALEN	4	ø6	200
WCM	WALLBEAMS CONNECTING METAL-WANDBOHLEN BEFESTIGUNG METALLE MUURBALKEN POOLING METALEN	2	20	30
	NAIL-NAGEL-NAGEL FOR-FÜR-VOOR R1	500	ø2.5	60
	SCREWS-SCHRAUBEN-SCHROEF FOR-FÜR-VOOR WCM	10	ø3.5	35
	SCREWS-SCHRAUBEN-SCHROEF FOR-FÜR-VOOR GB1, GB2, GS1, GS2, ES1	100	ø4.5	50
	SCREWS-SCHRAUBEN-SCHROEF FOR-FÜR-VOOR RB1	34	ø6.0	160
	DOUBLEDOOR-DOPPELTÜR-DUBBELE DEUR (right-rechts-rechts) AST_PRE P	1	1600	1990
		1		
		1		
		1		
	DOOR-OVI-DÖRR (left-jäljellä-vänster) AST_SU V.P.	1	900	1990
		1		
		1		



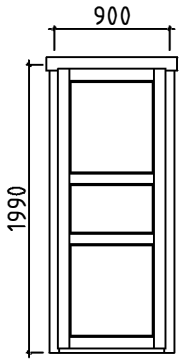


© 01.2026 Finnhaus Wolff

Pos	Specification-Bestimmung-Omschrijving	Stck.	Profile (mm)	L (mm)
	WINDOW-FENSTER-VENSTER (closed-feststehend-gesloten) AST_PRE_K	1	1000	1850
	 	2		
	WINDOW-FENSTER-VENSTER (closed-feststehend-gesloten) AST_PRE_K	1	1300	640
				


© 01.2026 Finnhaus Wolff

Doppeltür 1600x1990 1 Stck.

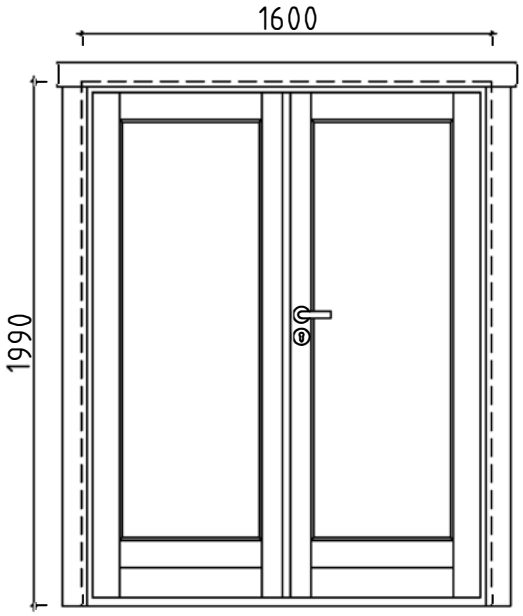

Stärke: 46 mm
Innen abgeschrägt
(Seiten: 18 × 90 mm, oben: 18 × 90 mm)
Seitliche Innenabschrägungen, 18 mm von der oberen Kante entfernt
Nach außen öffnend
Mantel
Gewinde
3D-polierte Kanten
Verschließbar
Scharnier aus rostfreiem Stahl
Sicherheitsglas (Verbundglas)
Außenbelüftet
Unterer Entwässerungsschlitz


Einzeltür 900x1990 - 1 Stck.

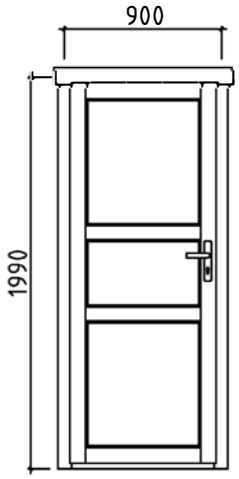


Lichtmaß: 900 × 1990 mm
Zargenstärke: 46 mm
Mantel
Begrenzungsleisten 18 × 90 mm, beidseitig
Seitliche Elemente beidseitig, 19 mm von der unteren Zargenkante
Platten aus verleimtem Sperrholz
Topfscharniere
Abschließbar (Innen-tür-Klappe)

© 01.2026 Finnhaus Wolff


Fenster 1000x1850 1 Stck.

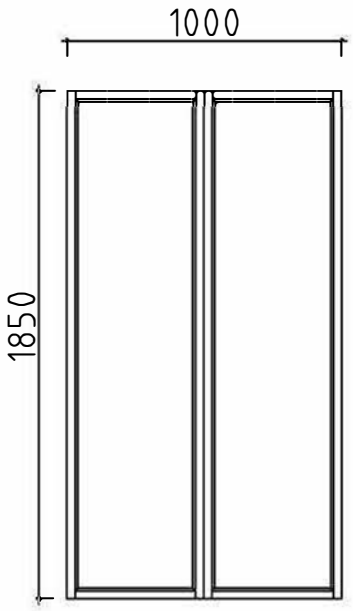

Fenster: 1000 × 1850 mm
Zargenstärke: 46 mm
Nicht öffnend (feststehend)
Gehärtetes Isolierglas in der Zarge
(Glasleiste innerhalb der Zarge, äußere Kante der Leiste bündig mit der Zarge)
Begrenzungsleisten beidseitig
(seitlich und unten: 18 × 70 mm, oben: 18 × 90 mm)
2 Fenster, werden miteinander verschraubt;
Begrenzungsleisten gemäß unten dargestellter Zeichnung

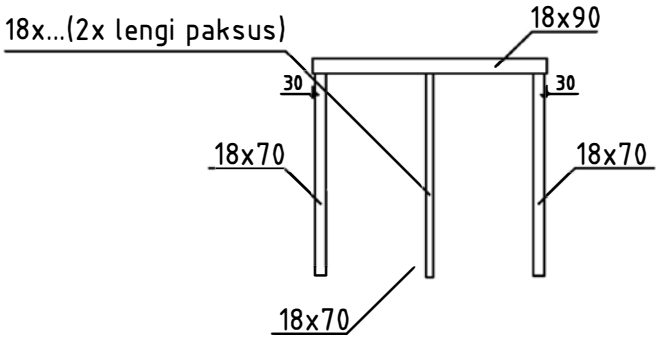

Fenster 1300x640 1 Stck.

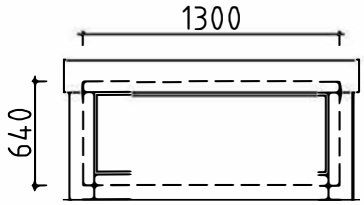

Fenster: 1300 × 640 mm
Zargenstärke: 46 mm
Begrenzungsleisten beidseitig
(seitlich und unten: 18 × 70 mm, oben: 18 × 90 mm)
Isolierglas in der Zarge
Fenster-Glashalteleiste bündig mit der äußeren Zargenkante

© 01.2026 Finnhaus Wolff

Technische Daten

FINNHAUS
WOLFF

Artikelnummer:


813 050

Kontrolliert durch:


© 01.2026 Finnhaus Wolff

As

Wir empfehlen als Fundament für Ihr Gartenhaus eine vollflächig festgegründete, gepflasterte oder betonierte Fläche. Wahlweise ist auch ein Punkt- oder Streifenfundament möglich.

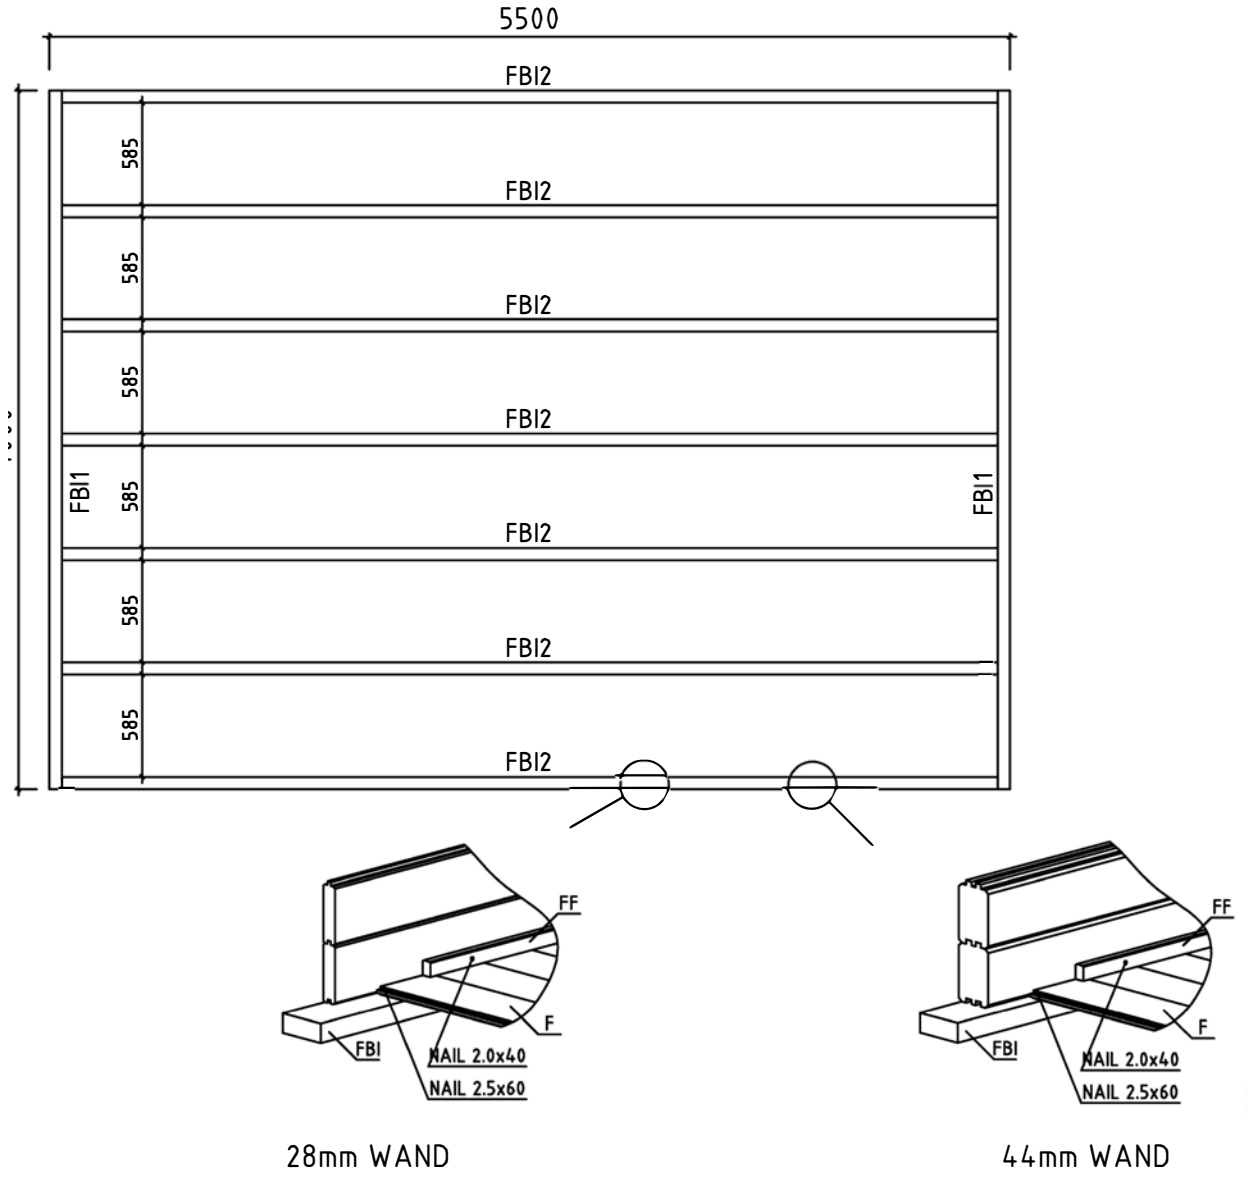

© 01.2026 Finnhaus Wolff

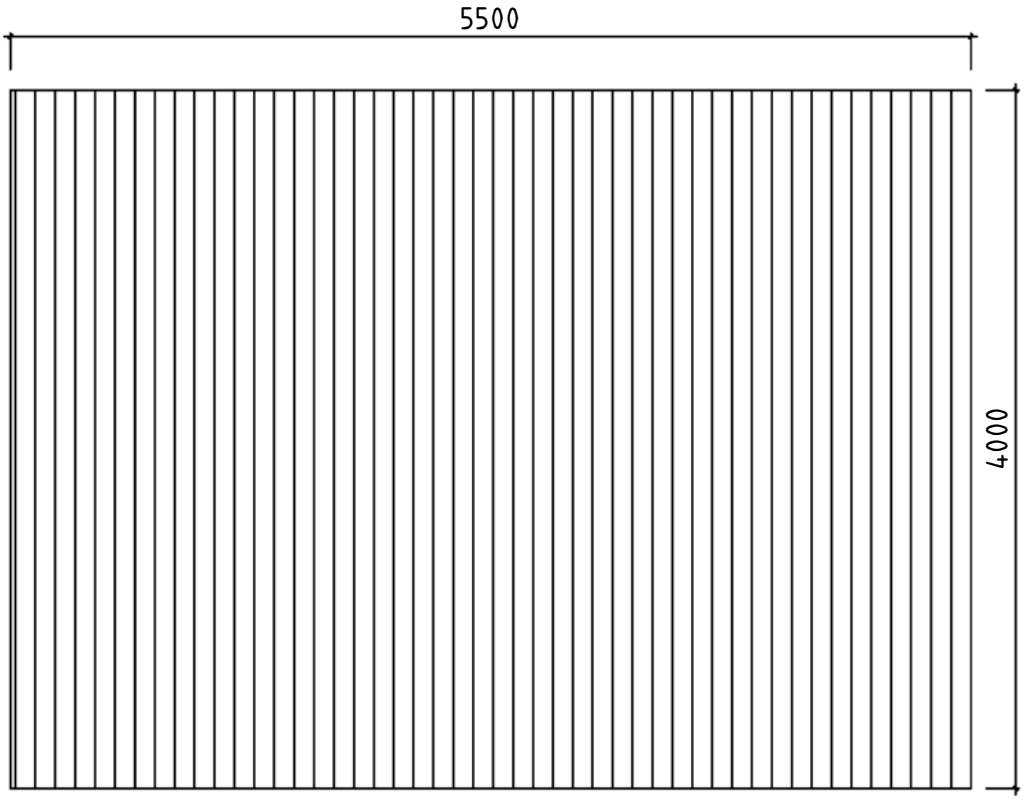


© 01.2026 Finnhaus Wolff


Pos	Specification-Bestimmung-Omschrijving	S//	ck.	Profile (mm)	L (mm)
FBI2	FLOORBEAMS-FUSSBODENBALKEN-VLOERBALKEN IMM		7	70x43	5360
FBI1	FLOORBEAMS-FUSSBODENBALKEN-VLOERBALKEN IMM		2	70x43	4000
F1	FLOORBOARD-FUSSBODENBRETT-VLOERPLANK or-oder-of		49+1 64+1	114x18 88x18	4000
FF1	FLOOR FILLET-FUSSBODENLEISTE-VLOERPLINT			18x35	20.5 jm.
	NAIL-NAGEL-NAGEL FOR-FÜR-VOOR FF1		45	⌀2.0	40
	NAIL-NAGEL-NAGEL FOR-FÜR-VOOR F1		455	⌀2.5	60
	SCREWS-SCHRAUBEN-SCHROEF FOR-FÜR-VOOR FBI1, FBI2		30	⌀5.0	120

Bitte selber anpassen (Falls nötig)

28mm WAND



44mm WAND



Das Zuschneiden auf das exakte Maß ist für jedes konkrete Modell
und jede Wandstärke erforderlich.
Die Bodenkits können auch miteinander kombiniert und miteinander verschraubt werden.

© 01.2026 Finnhaus Wolff